


DIN 1444

Bolzen mit Kopf Form B= mit Splintloch Clevis pins with head

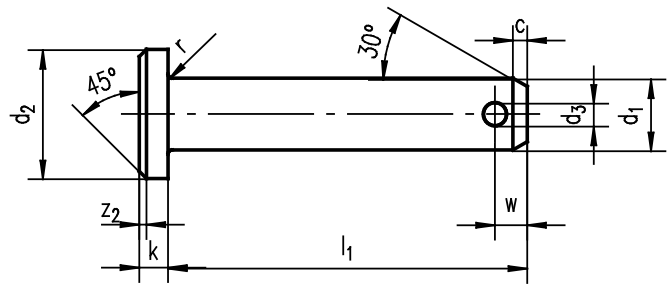

d ₁	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
d ₂ h14	5	6	8	10	14	18	20	22	25	28	30	33	36
d ₃ H13 ²⁾	0,8	1	1,2	1,6	2	3,2	3,2	4	4	5	5	5	6,3
k js14	1	1	1,6	2	3	4	4	4	4,5	5	5	5,5	6
r	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	1	1	1
w	1,6	2,2	2,9	3,2	3,5	4,5	5,5	6	6	7	8	8	9
z ₁ max.	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
z ₂ ~	0,5	0,5	1	1	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6	2	2	2

d ₁	27	30	33	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100
d ₂ h14	40	44	47	50	55	60	66	72	78	90	100	110	120
d ₃ H13 ²⁾	6,3	8	8	8	8	10	10	10	10	13	13	13	13
k js14	6	8	8	8	8	9	9	11	12	13	13	13	13
r	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
w	9	10	10	10	10	12	12	14	14	16	16	16	16
z ₁ max.	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6
z ₂ ~	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Längentoleranz js15	±0,20	±0,24	±0,29	±0,35	±0,42	±0,50	±0,60	±0,70	±0,80	±0,925
von Länge l	1	3	6	10	18	30	50	80	120	180
bis Länge l	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250